

ALU-Tandem Universalanhänger – UTA



UTA – der ideale Universalanhänger mit Ladefläche über den Rädern zum Transport von Maschinen und Geräten, Stückgut und vielem mehr!

Serienausstattung

- Präzisionsgefertigtes Aluminiumchassis in stabiler und leichter Verbundbauweise
- Extrem hohe Nutzlast!
- Wartungsfreie Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- V-Deichsel aus speziellem ALU-Profil
- Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse an ALU-V-Deichsel montiert
- Massives, automatisch hochklappbares Stützrad
- Wasserfest verleimter Siebdruckboden 18 mm
- Zurrbügel seitlich versenkt im Außenrahmen montiert
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, große formschöne Leuchten im Unterfahrschutz verbaut
- TÜV-Abnahme

Typenbezeichnung	Lademaße L/B mm	Gesamtmaße L/B mm	Lade- höhe mm	Bereifung	Gesamt- gewicht kg	Nutz- last kg
UTA 400/190/3,0	4000/1900	5480/1900	670	195/50R13	3000	2520
UTA 400/210/3,5	4000/2100	5480/2100	670	195/50R13	3500	2940
UTA 450/210/3,5	4500/2100	5980/2100	670	195/50R13	3500	2910
UTA 500/210/3,5	5000/2100	6480/2100	670	195/50R13	3500	2880
UTA 550/220/3,5	5500/2200	6980/2200	670	195/50R13	3500	2850
UTA 700/250/3,5	7000/2500	8480/2500	670	195/50R13	3500	2700

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die Standardausführung. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten!


Sonderausstattung

- 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer und Stabilisierungskupplung
- Werkzeugkasten aus Kunststoff absperrenbar (600x200x260 mm)
- Reserverad mit Halterung
- Abschrägung der Ladefläche hinten
- Quengeriffelter ALU-Plankenboden 40 mm, unten geschlossen
- Seitliche Zurrutsche mit Zurrösen (Ø 40 mm) alle 300 mm (nur i.V.m. ALU-Plankenboden)
- ALU-Anfahrstange zum Einsetzen in seitliche Zurrutsche
- 2 Auffahrrampen (L: 2500/3000 mm; B: 350 mm) aus rutschhemmendem ALU-Warzenblech
- 2 Abstellstützen hinten unter der Brücke, abklappbar, in der Länge verstellbar
- Einschubhalterung für Auffahrrampen unter Ladefläche, Klappe im Unterfahrerschutz nach unten aufgehend und mit Federriegeln verschließbar, innenseitig mit Gummiauflage
- Auffahrrampen (1-teilig L/B 1800/350 mm; 2-teilig L/B 1200+1200/350 mm) aus ALU-Plankenbodenprofil, abklappbar und seitlich stufenlos verschiebbar, Verriegelung mittels Zurring oder Exzenterverschlüssen an Ecksäulen
- AL-KO-Handseilwinde 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, 10 m Seil und Haken, steckbare Windenhalterung mit beweglicher Umlenkrolle
- Stahl-Einsteckungen 2500 mm mittig in Ladefläche zum Transport von z.B. Toren, Wänden, etc.
- Absperrschloss

Zurrbügel seitlich versenkt im Außenrahmen



seitliche Zurrutsche

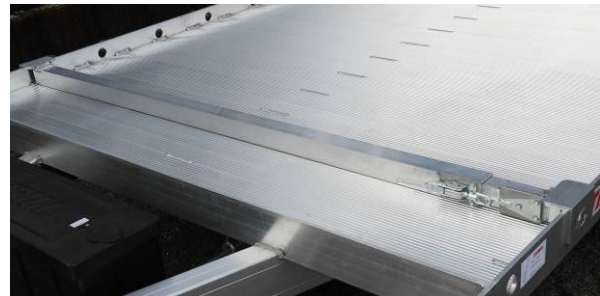

Rampeneinschub mit Klappe nach unten



einteilige Auffahrrampen in Fahrstellung



zweiteilige Auffahrrampen in Fahrstellung



einteilige Auffahrrampen abgeklappt

